

BAYSAR

КОМ ПРЕС СО РЫ



Дизельные
компрессоры



Дизельные
электростанции



Осветительные
мачты



Двухпостовые
сварочные агрегаты



Дизельные
мотопомпы




Поршневые
бустеры

Адреса офисов ООО «ПРОМОБОРУДОВАНИЕ»:

143985, г. Москва, Балашиха, мкр. Савино, ул. Промышленная, 37
450078, г. Уфа, ул. Революционная, 154/1
620075, г. Екатеринбург, ул. Европейская, 74

8 (800) 551-45-39 • e-mail: info@baysar-russia.ru • baysar-russia.ru

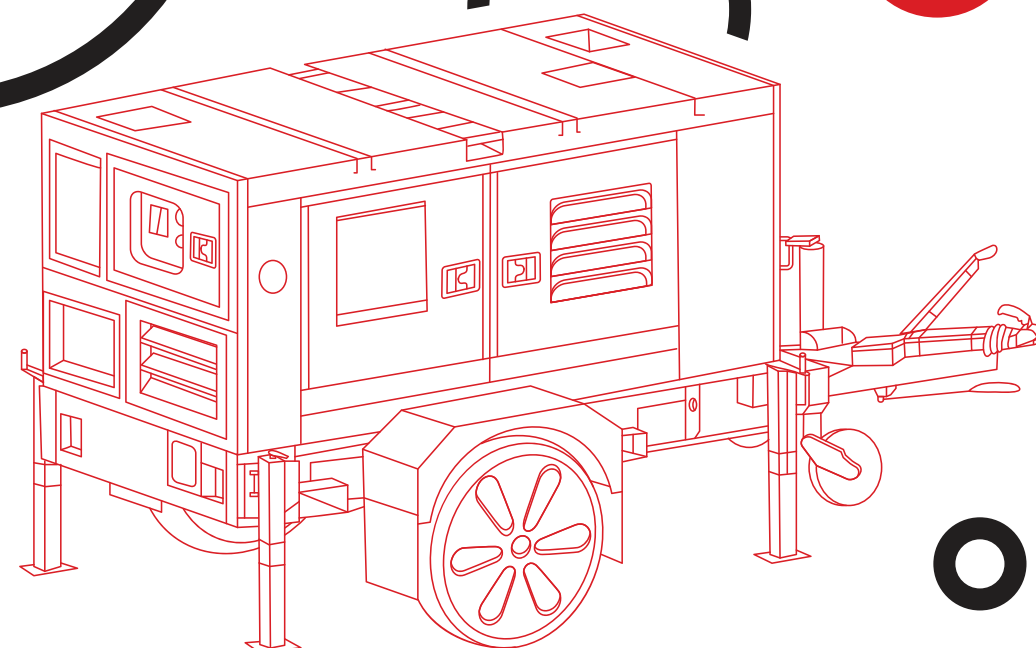

BAYSAR

Технические характеристики	ед. изм.	DS185-7	X185	UVSK 185-7	LVSK 210-10	LVSK 350-12	DS350-12	DS420-12	DR400-12	LVSK 530-15DC	DS600-17D	SPDK-750S	LVSK 900E	LVSK 1000-25DC	LVSK 1235-25DC	DSPK 1400 LDP
Рабочее давление	бар	7	7	7	7-10	12	12	7-12	12	15	17	12	25-28	25	25	40
Производительность	м³/мин	5	5	5,18	5,2	10	10	12	12	15	16,32	21	21-27	30	30	30
Винтовой блок		ACI	ACI	GE	GE	AC	POWERLINK	POWERLINK	AC	AC	POWERLINK	AC	AC	GE	AC	AC
Количество ступеней сжатия	шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2
Ёмкость масляной системы компрессора	л	12,7	8	13	15	26	35	35	26	30	70	55	75	80	65	100
Посты подачи воздуха	шт.	G3/4"x2, G1"x1	G3/4"x2, G1"x1	G3/4"x3	G3/4"x3	G3/4"x3, G1½"x1	G3/4"x2, G1"x1	G3/4"x2, G2"x1	G3/4"x1, G1½"x1	G3/4"x1, G2"x1	G3/4"x2, G2"x1	G3/4"x2, G2"x1	G3/4"x1, G2"x1	G3/4"x1, G2"x1	G3/4"x1, G2"x1	G3/4"x1, G2"x1
Комплектация		нет	нет	ПЖД	ПЖД	нет	осушитель	доохлад-ль, ПЖД, водомасл. сепар-р	нет	нет	доохл-ль,ПЖД, влагоотд-ль	доохл-ль,ПЖД, влагоотд-ль	ПЖД	доохлад-ль	доохлад-ль, маслосеп-ор	доохлад-ль
Уровень звукового давления на 7 м	дБ(А)	70±3	70±3	70±3	73	79±3	79±3	80±3	83	83±3	83±3	79±3	83±3	83±3	83±3	72.4±3

Двигатель																
Производитель		KUBOTA	KUBOTA	ISUZU	YUNNEI	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS	YUCHAI	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS	CUMMINS	YUCHAI	CUMMINS
Модель		VI505-T	VI505-T	JX493G43	YN27GB	4BTAA 3.9-C125	4BTA 3.9-C125	6BTA5.9-C180	YC4A160-H300	QSB5.9-C190	6CTA8.3 -C240	6CTA8.3-C240	QSZ13-C550-30	QSZ13-C550-II	YC6MK400-H300	QSZ13-C550-30
Мощность	кВт	33	33	36,5	42	93	93	132	118	194	178	194	264	414	295	410
Количество цилиндров	шт.	4	4	4	4	4	4	6	4	6	6	6	6	6	6	6
Частота вращения при холостом ходе	об/мин	1850	1850	1800	1800	1400	1430	1300	1400	1400	1400	1500	1300	1450	1300	1300
Номинальная частота вращения	об/мин	3000	3000	2550	2600	2300	2300	2200	2200	2400	2200	2000	1900	1950	1880	1850
Система охлаждения		жидкостная	жидкостная	жидкостная	жидкостная	жидкостная	жидкостная	жидкостная	жидкостная	жидкостная	жидкостная	жидкостная	жидкостная	жидкостная	жидкостная	жидкостная
Рабочий объём	л	-1,5	1,5	2,77	2,7	3,9	3,9	5,9	4,83	5,9	8,3	5,9	13	13	10,33	13
Ёмкость топливного бака	л	75	70	80	90	120	240	170	120	180	430	300	450	550	450	710

Габариты и вес																
Д x Ш x В на шасси	мм	2980x1678x1428	-	3600x1750x1560	2080x1550x1640	2860x1785x1915	3600x1850x2350	-	2331x1300x1715	3000x1990x2200	-	4365x1950x2260	5200x2250x2400	4750x2280x2510	5260x2040x2690	6120x2100x2570
Д x Ш x В без шасси	мм	-	1935x840x1150	2050x1000x1250	1970x950x1250	2350x1350x1623	2450x1240x1740	4015x2100x2385	-	2750x1500x1900	3900x1430x1850	2726x1605x1850	3520x1800x2150	-	3520x1800x2150	4350x2100x2320
Вес на шасси	кг	1050	-	1460	1350	1680	2389	-	1680	1880	-	2685	4200	-	5150	5750
Вес без шасси	кг	-	1026	1260	1200	1580	1881	2193	-	1790	3158	2380	3900	5150	4000	5150

Дизельные компрессоры BAYSAR представлены в широкой линейке производительности **от 5 до 39 м³/мин**, поэтому подобрать подходящую модель можно для любой отрасли промышленности. Это надежные модели, рассчитанные на тяжелые условия работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Двигатели и винтовые блоки от известных брендов**
Установки оснащаются комплектующими ведущих мировых производителей: двигателями Cummins, Isuzu, Kubota, винтовыми блоками от GHH-RAND, GE, AC, ACI.
- **Прочный защитный кожух**
Кожух закрытого типа исключает попадание осадков в систему компрессора, модели без проблем работают на открытом воздухе, в любых условиях.
- **Продуманная панель управления**
Каждый компрессор легко контролируется через понятную и продуманную панель управления, которая позволяет отслеживать давление, температуру и остальные параметры установки.

- **Простое техническое обслуживание**
Конструкция кожуха обеспечивает легкий доступ ко всем внутренним элементам, техническое обслуживание проходит в разы быстрее и проще.

